


BODENAUFBAU HAUPTGEBÄUDE

EINBAUORT: EG


BODENBELAG FLIESE	15 MM
R-WERT JE NACH ANFORDERUNG EINBAUORT	
HEIZ-ZEMENTESTRICH	85 MM
TRENNLAGE, PE-FOLIE	
TRITTSCHALLDÄMMUNG WLS 040	30 MM
MIT RANDDÄMMSTREIFN	
AUSGLEICHSSCHICHT	
ABDICHTUNG GEM. W1.1-E (DIN 18533)	20 MM
STB.-SOHLE	300 MM
PE-FOLIE	
PERIMETERDÄMMUNG WLS 035	120 MM
SAUBERKEITSSCHICHT	50 MM
MAGERBETON	

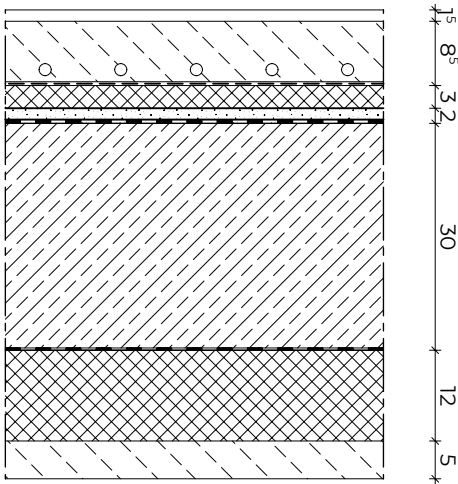

BODENAUFBAU FAHRZEUGHALLE

EINBAUORT: EG

BODENBELAG KLINKER-FLIESE R12	20 MM
MÖRTELBETT IM RÜTTELVERFAHREN	80 MM
GEFÄLLESCHICHT MIT 2% GEFÄLLE	
mind. 3 MM, max. 57 MM	
TRENNLAGE, PE-FOLIE	
ABDICHTUNG GEM. W1.1-E	
STB.-SOHLE	350 MM
PERIMETERDÄMMUNG WLG 040	120 MM
SAUBERKEITSSCHICHT	50 MM
MAGERBETON	

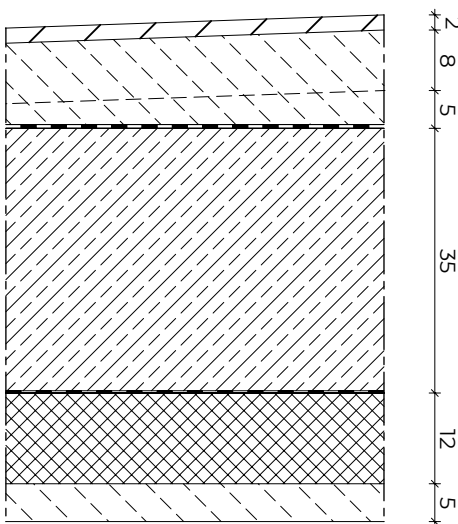

DIESE PLANUNG GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DER GEPRÜFTEN STATIK, DEM GEG- UND SWS-NACHWEIS SOWIE DER ABGESTIMMTEN SCHAL-, BEWEHRUNGS- UND HAUSTECHNIKPLANUNG.

AUFLAGEN AUS DER BAUGENEHMIGUNG, RELEVANTE DIN-VORSCHRIFTEN SOWIE BODENGUTACHTEN SIND ZU BEACHTEN.

ALLE MASSE SIND AM BAU ZU PRÜFEN. UNSTIMMIGKEITEN SIND UNVERZÜGLICH DER BAULEITUNG ANZUZEIGEN.

### LEGENDE PLAN

	Magerbetonauffüllung
	Mauerwerk
	Mauerwerk als nichttragende Auffüllung
	Beton unbewehrt
	Stahlbeton
	GK-Leichtbauwände
	WäDa Mineralwolle gem. GEG-Nachweis
	WäDa druckfest gem. GEG-Nachweis
	Änderungswolke
	Klärungswolke

BAUNULL ± 0.00 = + 14.3 mNHN

INDEX	ART DER ÄNDERUNG	DATUM	GEZ.	GEPR.

### DETAILPLANUNG

WP2	
STATUS	INDEX

BAUHERRIN:

P+F KG  
Hamburgische Immobiliengesellschaft für Polizei- und Feuerwehrgebäude mbH & Co. KG  
Burchardstraße 8, 20095 Hamburg  
**vertreten durch**  
Sprinkenhof GmbH  
Burchardstr. 8, 20095 Hamburg

BAUVORHABEN:

Neubau einer Freiwilligen Feuerwehr  
Brockhausweg 2  
22117 Hamburg-Kirchsteinbek

ARCHITEKT:

Architekturbüro  
**Pflügelbauer & Scheffczyk**  
PartGmbH | Rüttersburg 52 | 22529 Hamburg  
Tel. +49 (0)40 - 69 65 65 40 | Fax +49 (0)40 - 69 65 65 429  
www.pfluegelbauer.de

### FUSSBODENAUFBAUTEN

MASZSTAB:	1 : 10	FORMAT:	DIN A4
PROJEKT-NR.:	716	DATUM:	26.09.2024
BLATT:	716-5-D01	GEZ.:	VD